

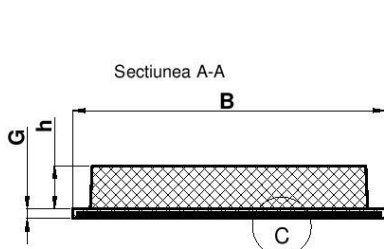
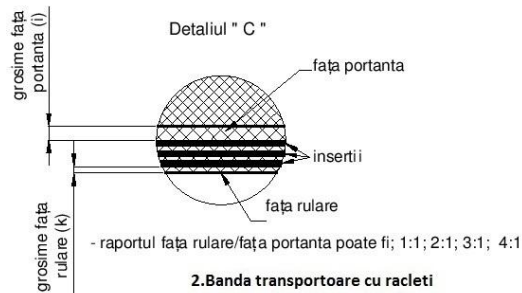


FISA TEHNICA



BANDA TRANSPORTOARE CU RACLETI TRANSVERSALI TIP T75

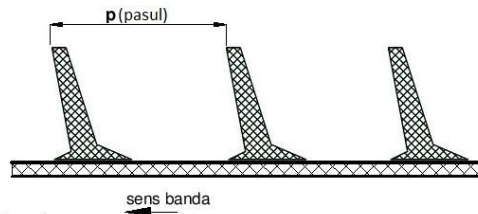

1. Banda transportoare cu racleti transversali pe un rand

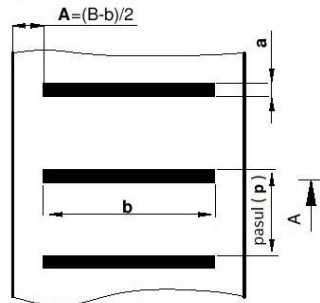

2. Banda transportoare cu racleti transversali pe doua randuri

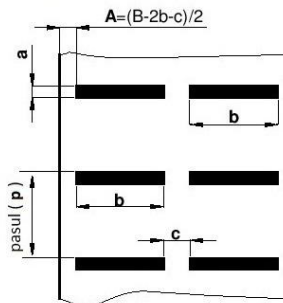

NOTA:

Comanda va cuprinde urmatoarele:

- lungimea benzii; latimea benzii; grosimea benzii; numarul de insertii;
- in functie de suprafata pe care rulează banda (role sau suport metalic):
 - o banda tip P1, care are o față textilă și una cauciucată
 - o banda tip P2, care are ambele fețe cauciucate
- în funcție de posibilitățile de montaj se va specifica modul de livrare a benzii:
 - o deschisa
 - o gata imbinata (fără sfârșit)
 - o cu îmbinare la față locului
- tipul dispunerii racleților pe banda:
 - o pe un rând (conform schiță)
 - o pe două rânduri (conform schiță)
- dispunerea racleților:
 - o tipul de raclet (din tabel)
 - o pasul racleților (p)
 - o distanța între doi racleți (c), pentru banda cu racleți pe două rânduri
- distanța (c) la banda transportoare cu racleți pe două rânduri va fi de minim 30 mm
- distanța (A) față de marginea benzii va fi de minim 20 mm

Alte detalii:

- tipul de material transportat
- dacă banda intră în contact cu agenți agresivi (derivate petroliere sau acizi, etc)

Toate cotele sunt exprimate in milimetri.

Tabel dimensiuni raclet transversal

Nr.	Tip raclet transversal	a	b	h
1	T75-200	65	200	75
2	T75-250		250	
3	T75-300		300	
4	T75-350		350	
5	T75-400		400	
6	T75-450		450	
7	T75-500		500	
8	T75-550		550	
9	T75-600		600	
10	T75-650		650	
11	T75-700		700	
12	T75-750		750	
13	T75-800		800	
14	T75-850		850	
15	T75-1200		1200	



SC IKOSAR SRL

TG.NEAMT str. STEFAN CEL MARE nr .278A jud.NEAMT- ROMANIA
 tel/fax : 0233/662999
 e-mail: vanzari@ikosar.ro
 http:www.ikosar.ro