

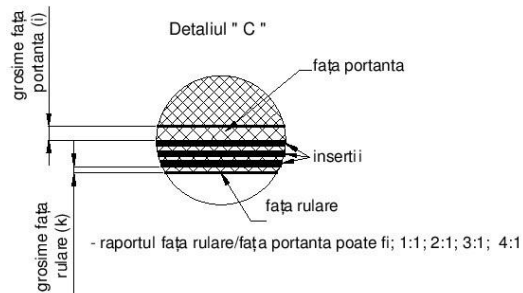


FISA TEHNICA




BANDA TRANSPORTOARE CU RACLETI TRANSVERSALI TIP T30

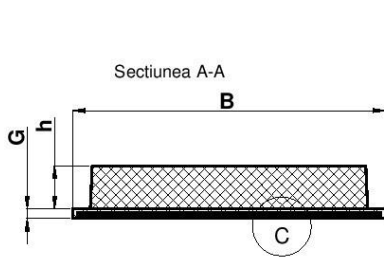

1. Banda transportoare cu racleti transversali pe un rand

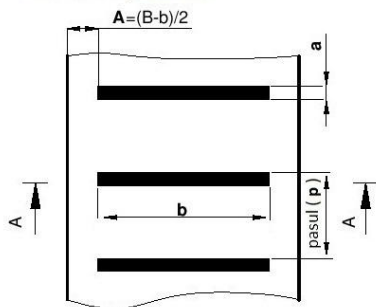

2. Banda transportoare cu racleti transversali pe doua randuri

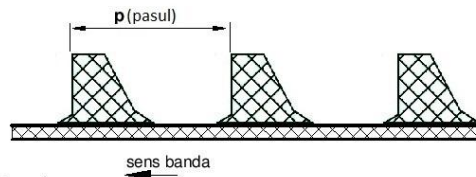

NOTA:

Comanda va cuprinde urmatoarele:

- lungimea benzii; latimea benzii; grosimea benzii; numarul de insertii
- in functie de suprafata pe care rulează banda (role sau suport metallic):
 - o banda tip P1, care are o fața textilă si una cauciucată
 - o banda tip P2, care are ambele fețe cauciucate
- în funcție de posibilitățile de montaj se va specifica modul de livrare a benzii:
 - o deschisa
 - o gata imbinata (fără sfârșit)
 - o cu îmbinare la fața locului
- tipul dispunerii racleților pe banda:
 - o pe un rând (conform schiță)
 - o pe două rânduri (conform schiță)
- dispunerea racleților:
 - o tipul de raclet (din tabel)
 - o pasul racleților (p)
 - o distanta între doi racleți (c), pentru banda cu racleți pe doua rânduri
- distanta (c) la banda transportoare cu racleti pe doua randuri va fi de minim 30 mm
- distanta (A) fata de marginea benzii va fi de minim 20 mm

Alte detalii:

- tipul de material transportat
 - daca banda intră în contact cu agenti agresivi (derivate petroliere sau acizi,etc)
- Toate cotele sunt exprimate in milimetri.

Tabel dimensiuni raclet transversal

Nr.	Tip raclet transversal	a	b	h
1	T30-150		150	
2	T30-200		200	
3	T30-250		250	
4	T30-300		300	
5	T30-350		350	
6	T30-400	45	400	30
7	T30-450		450	
8	T30-500		500	
9	T30-550		550	
10	T30-600		600	
11	T30-700		700	
12	T30-900		900	



SC IKOSAR SRL

TG.NEAMT str. STEFAN CEL MARE nr .278A jud.NEAMT- ROMANIA
 tel/fax : 0233/662999
 e-mail: vanzari@ikosar.ro
 http:www.ikosar.ro